

# EBS260手持喷码机



## 与工业4.0完美融合的德国新一代手持喷码机

清晰完美喷印二维码，一次能够完成五行喷印工作，双倍的喷印高度，自带LCD编辑触摸屏，采用高效嵌入式Micro linux电脑系统，强大的扩展功能，可实现系统应用定制。

## 清晰完美喷印二维码和复杂图像

- 采用最新条码喷印功能，能清晰完美喷印二维码（QR码）；
- 双倍喷码高度，可喷印复杂小型商标（如IPPC图标）或图形图像，一次最多能够完成5行信息喷印；
- 不同的文本，数字和图形图像可以存储在2G的内存记忆卡中。

## 激光定位准确喷印

- 配带有新型激光定位传感器，准确定位喷印位置，可降低手动误差率，使喷印效果更加整齐美观。

## 自带LCD编辑触摸屏

- 采用超大尺寸的加硬LCD触摸屏，直接在喷码机触摸屏上编辑、调整喷印内容，无需增加外设备，编辑喷印一体化；
- 通过触摸屏，可直接观察和重要参数，从而达到最佳喷印效果。

## 创新的“包裹自动测量”技术

- 采用创新的“包裹自动测量”技术，喷码机自动计算可用的喷印空间；
- 根据计算出的空间，自动调整待喷印内容的尺寸；
- 用户只需向机器下达扫描物体宽度的指令，待喷印的文本将自动完成尺寸调整。

## 丰富的墨水选择

- 标配快干型墨水，1~2秒喷印表面即干，保证喷印表面干净整洁；
- 可选用特殊墨水来完成各种不同要求的喷印：颜料墨，UV隐形墨，食品级墨水；
- 多种颜色墨水可选（黑、白、蓝、红、绿、黄）。

## 智能的数据传输方式


- 多种传输方式，包括wifi、蓝牙或USB方式；
- 无需安装其他软件即可连接WiFi网络，通过工业级制卡器进行数据编程。

## 强大的扩展功能

- 采用高效嵌入式MICRO LINUX系统，为高水平升级扩展提供了软件基础，可进行系统应用定制；机器可以直接与客户数据库连接，实现动态数据传输喷印；
- 可根据喷印环境需求，外加附属设备，如喷印稳定器、特制喷头、套型配套扫描仪等。

## 成功应用行业

- EBS260可用于物流快递、建筑建材、电线电缆、金属、化工水泥、石油电力、木材等行业。

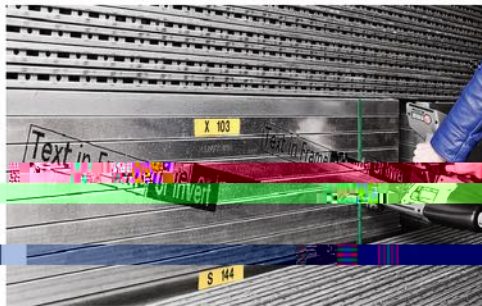

EBS手持喷码机，手持喷码机领导品牌！



## 尺寸(mm)

## 侧视图



## 前视图



## 标准套件



EBS260设计受法律保护, 专利号:  
CN201230226879.3



## EBS260手持喷码机

## 喷嘴和喷印高度

喷嘴数量	32个
喷嘴直径	150μ(可选120μ,200μ)
喷印对象最小规格	39毫米
字体喷印高度	11-57毫米

## 喷印速度控制

- 速度控制: 用轮子控制喷印速度呀内部脉冲控制速度
- 喷印方向: 任何方向

## 喷印信息参数

- 喷印行数: 一次最多可喷印5行(5X5点阵字符)
- 信息储存: 配备2G内存卡, 可存储最多50,000条信息, 每条信息可达10,000个字符
- 信息编辑方式: 通过PC机火焰切割机或手持式触摸屏编辑
- 信息内容: 数字、字母、中文、图像 (logo, 特殊图形符号)
- 喷印图案: 最大32点的黑白PNG数据
- 喷印变量: 配置专用寄存器, 可喷印日期、有效期、时间及通用计数器
- 日期格式: 可编辑
- 字体选择: 多种字体
- 语言选择: 英文、中文、德文、俄文、意大利语、波兰语, 需其他语言也可轻松扩展增加

## 创新功能

- 内置创新功能: 激光定位器, 准备定位喷印位置; 自动化测量对象, 调整喷印尺寸
- 可扩展创新功能: 扫描仪、数据库或其他动态数据可实时传送至喷码机喷印, 可系统应用定制

## 供电

- 电源: 6块锂电池的电池组供电, 室温20度可连续工作16小时, 有自动低电量提示功能
- 充电: 采用标配充电(24V/1.25A的直流), 充电时长<5小时

## 墨水和墨盒

- 多种颜色墨水(黑、白、黄、蓝、红和绿), 酒精, 水基、MEK等(可根据客户需要定制)
- 墨盒: 易拆卸, 几秒内可完成清洁并安装, 200ML。能喷印7x5点阵字符超过200,000个

## 物理特性

标准工作压力	0.15 bar ~ 0.45 bar (内置迷航器)
工作温度	5 °C ~ 40 °C
储存温度	1°C ~ 45 °C (水基) -10 °C ~ 45 °C (酮基、酒精基)
湿度	95%(无冷凝) 保持喷印表面干燥, 雨天也可工作
LCD触摸屏	加厚, 尺寸9厘米对角线, 高清彩色显示
重量	1.58kg, 整机+墨水+电池

EBS公司保留无需预先通知更改技术参数的权利

## 标准配置:

- 工具箱 (可以保管和携带喷码机及配件)
- Handjet EBS-260手持喷码器
- 墨水墨盒、塑料溶剂雾化器
- USB无线蓝牙模块
- 连线24V/1.25A直流充电器
- 弯曲表面喷印辅助稳定滚轮
- 操作使用手册

## 可选配置:

- 触摸屏
- 系统应用定制

## 制造商

EBS Ink-Jet Systeme GmbH  
Alte Ziegelei 19-25, D-53588 Mümbrecht-  
Elsenroth, DEUTSCHLAND  
Tel: +49 (0)2293/439-0  
Fax: +49 (0)2293/939-3  
www.ebs-inkjet.de

合肥依码机械设备有限公司  
地址: 合肥市高新区海陆路6号  
电话: 400-0551-438  
手机: 13305510186  
网站: www.eamar.com.cn  
邮件: marketing@eamar.com.cn